

TRITECH

Advanced Cough System
/ Communication Supervisor

ACS-DG



Main Features

- Digidesign 社 ICON 統合コンソール用の高機能カフ・システム
- 本体と操作部を分離。音声信号を本体内部だけで処理することにより信号劣化を防止
- 2ch 分の回路を内蔵。操作部 1 台でのステレオ動作、2 台でのモノラル 2ch 動作が可能
- カフ操作部(別売)は、FU(Fading Unit)とタッチ・スイッチの併用により使いやすさを追求
- アナ・ブース側からコントロール・ルーム側へのバック・トーク機能
- FU が上がっている間はスタジオ・モニターをオフにするなど、大型ミキシングコンソールと同等以上のスタジオ・コミュニケーション・システムを構築することが可能
- カフ操作部は、据置タイプ、埋込タイプ、据置タイプ FU 無しの 3 タイプ
 - Operator Type-I ACS-OP1 : 据置タイプ
 - Operator Type-II ACS-OP2 : 埋込タイプ
 - Operator Type-III ACS-OP3 : 据置タイプ FU無し

* Digidesign は Avid Technology, Inc.社の登録商標です。


Specifications

- **FU AUDIO**
 - コネクタ : DA-15S 相当 x 1
 - 入力信号 : FU Audio Input (Ch.1/Ch.2)
 - 入カインピーダンス : 約 50kΩ 電子バランス
 - 出力信号 : FU Audio Output (Ch.1/Ch.2)
 - 負荷インピーダンス : > 600Ω 電子バランス
- **Digi AUDIO**
 - コネクタ : DA-15S 相当 x 1
 - 入力信号 : Studio-Sp Input(L/R), TB/Slate Input
 - 入カインピーダンス : 約 50kΩ 電子バランス
 - 出力信号 : BackTalk Output, Ext.TB-Mic Output
 - 負荷インピーダンス : > 600Ω バランス
- **STUDIO SP OUT**
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR-3-32 相当) x 2
 - 負荷インピーダンス : > 600Ω 電子バランス (#2 ホット)
- **FU AUDIO/Digi AUDIO/STUDIO SP OUT 共通**
 - 信号レベル : +4dBu
(All In/Out, 0dBu = 0.775Vrms)
 - 周波数特性 : 20 ~ 50kHz(-0.5dB)
10 ~ 100kHz(-2dB)
 - 歪率(THD) : < 0.005% (IHF-A weighted)
 - SNR : > 90dB (IHF-A weighted)
- **ACS OP-1, OP-2**
 - コネクタ : DA-15S 相当 x 2
 - 機能 : ON/OFF スイッチ, BackTalk スイッチ
FU(Fading Unit), HeadPhone, CUE ランプ
- **CMC-DIR**
 - コネクタ : DE-9S 相当 x 1
 - 機能 : TB スイッチ, CUE スイッチ, TB-Mic Input
- **CUE LAMP**
 - コネクタ : DE-9S 相当 x 1
 - 機能 : +24V 出力 x 2, CUE タリー出力 x 2
- **Digi CTRL**
 - コネクタ : DE-9S 相当 x 1
 - 機能 : TB コマンド/タリー,
FU-ON コマンド/タリー, CUE スイッチ
- **寸法** : 482mm(W) x 44mm(H) x 149mm(D)
(突起部含まず), EIA-1U サイズ
- **重量** : 約 2.6kg
- **電源** : AC100V 50/60Hz
- **消費電力** : 約 5VA


Options

- **カフ操作部**
 - Operator Type-I ACS-OP1 : 据置タイプ
 - Operator Type-II ACS-OP2 : 埋込タイプ
 - Operator Type-III ACS-OP3 : 据置タイプ FU無し
- **ディレクターズ・ボックス**
 - CMC-DIR 据置タイプ
 - CMC-DIR2 埋込タイプ
- **ディレクターズ・ボックス用キュー・スイッチ**
CUE-SW
- **キュー・ランプ**
 - CLB-1 80mm (W) x 44mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ
 - CLB-2 100mm (W) x 54mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ
 - CLB-3 130mm (W) x 74mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ
 - CLB-3HG CLB-3 の天井・壁面取付タイプ


Dimensions

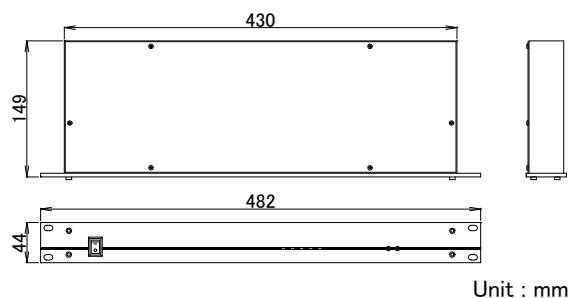

Front Panel

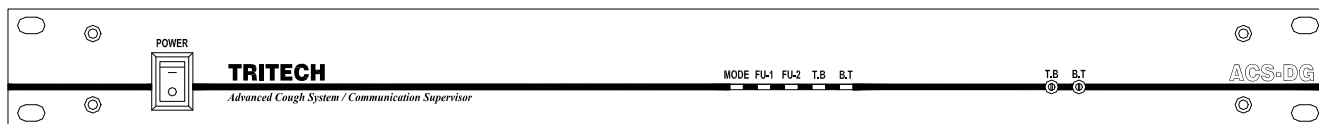

Rear Panel

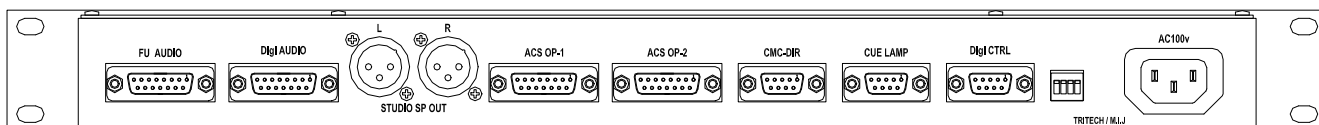

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413
URL <http://www.tritech.tv/>