

# TRITECH

1-in / 2-out x 4 channel  
Audio Distribution Amplifier  
**ADA-124**




## Main Features

- 高音質オーディオ信号分配器
- 1入力2分配出力を4チャンネル内蔵
- ひとつしかない本線出力を外部 VU メーターにも送りたい時など、2分岐がいくつか必要な場合に好適
- 入出力とも電子バランス回路で、アンバランス機器とも接続が可能
- 各出力チャンネルごとにレベル調整が可能

## Specifications


- 入力部 (IN)
  - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 4
  - インピーダンス : 約 47k $\Omega$  (電子バランス)
  - 基準入力レベル : +4dBu (0dBu = 0.775Vrms)
  - 最大入力レベル : +29dBu (THD = 1% @1kHz)
  
- 出力部 (OUT1,OUT2)
  - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 8
  - 出力形式 : 電子バランス出力
  - 負荷インピーダンス : 600 $\Omega$  以上
  - 周波数特性 : 20~50kHz (+0/-0.5dB), 10~100kHz(+0/-2dB)
  - 歪率(THD) : 0.005%以下 (IHF-A weighted)
  - S/N : 90dB 以上 (IHF-A weighted)
  - 最大利得 : +3dB (100k $\Omega$  バランス負荷時)
  
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 132mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2.5kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 5.4VA

## Dimensions

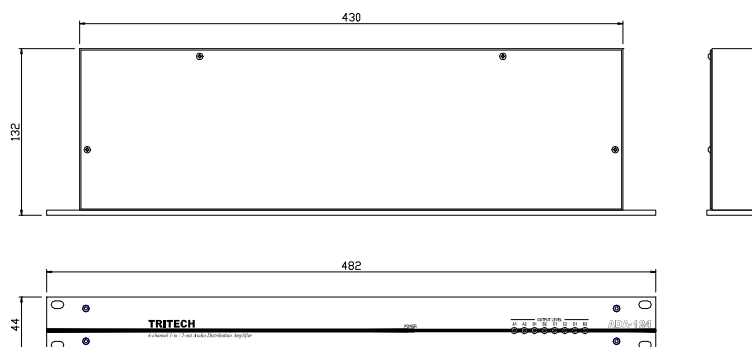


Unit : mm

## Front Panel

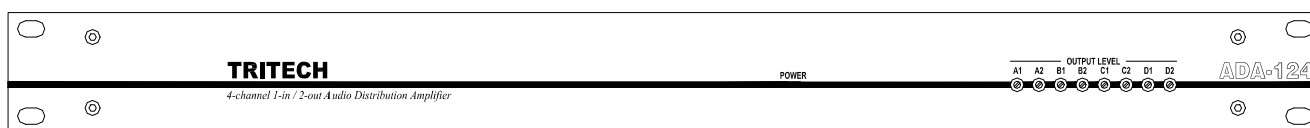

## Rear Panel

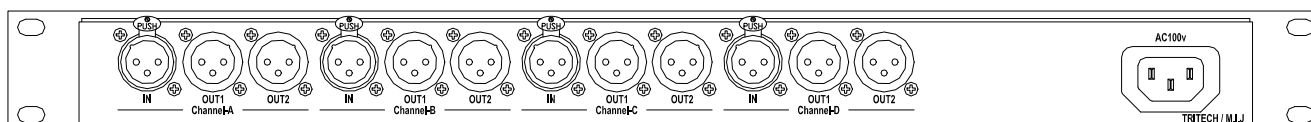

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5  
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>