

CMC-DIR2

仕様書


■概要

- ・トーク・バック、キューをリモート操作するための埋込型ディレクターズ・ボックス
- ・CMC-20A, ACS-DC, DIR-IF への接続が可能
- ・トーク・バック・マイク内蔵
- ・メカニカル・スイッチながら TB ON 時のスイッチ・ノイズを大幅に低減

■仕様

コネクタ	: DE-9S 相当 x 1 HR10-7R-4S x 1
寸法	: 95mm(W) x 55mm(H) x 105mm(D) (突起部含まず)
重量	: 約 0.44kg

■外形寸法図

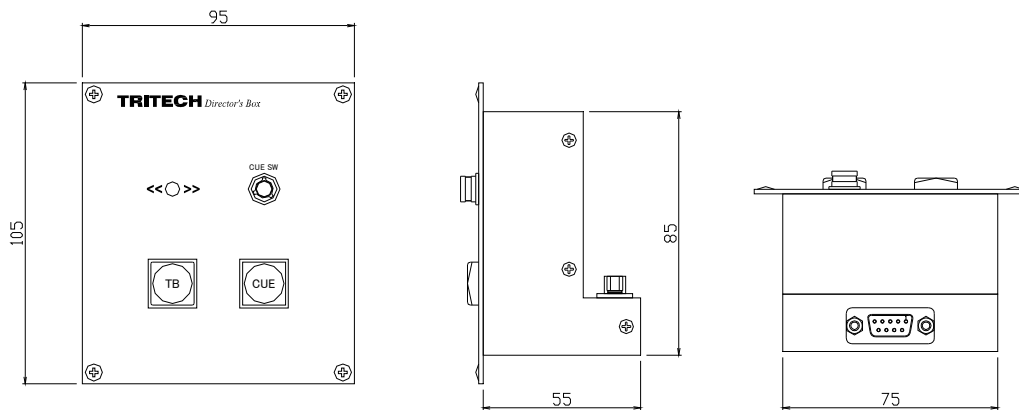

Unit : mm

■コネクタ・ピン・アサインメント

[DE-9S]

Pin	Name
1	+24v In
2	0v GND
3	TalkBack Command Out
4	CUE Command Out
5, 6	TB Status Out (Photo-MOS Relay, Normal Open, 1A/30vMax)
7	TalkBack Mic Signal Out (+)
8	TalkBack Mic Signal Out (-)
9	Mic GND (Shield)

CUE SW [HR10-7R-4S]

Pin	Name
1	CUE Command In
2	GND
3, 4	-

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) / Fax.03-3793-8413

<http://www.tritech.tv/>