

# DDA-134

## 仕様書

### ■概要

- ・AES/EBU デジタル・オーディオ信号用分配器
- ・モード・スイッチにより、1 入力 12 分配、2 入力各 6 分配、4 入力各 3 分配の各モードに切替え可能
- ・入出力レベルは AES-3ID/SMPTE-276M に準拠。
- ・入力部は TTL レベル・コンパチブル信号にも対応。
- ・信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを各入力チャンネルに装備
- ・動作モードを示す MODE インジケータを装備

### ■仕様

#### 入力部 ( INPUT-1, 2, 3, 4 )

- コネクタ : BNC-BR x4
- インピーダンス : 75Ω アンバランス
- 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M 準拠 ~ TTL レベル・コンパチブル

#### 出力部 ( OUTPUT-1, 2, 3, 4 各 x3 )

- コネクタ : BNC-BR x 12
- インピーダンス : 75Ω アンバランス
- 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M 準拠


寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 124mm(D) (突起部含まず)

重量 : 約 2kg

電源 : AC100V 50/60Hz


消費電力 : 約 2.4VA

### ■外形寸法図

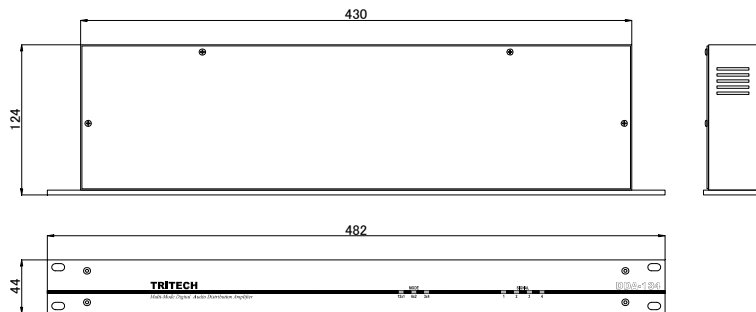


Unit : mm

### ■フロント・パネル



### ■リア・パネル



## 株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) / Fax.03-3793-8413