

# TRITECH

4 channel VU Meter Unit  
**VM4000**



## Main Features

- サラウンド・サウンド作業／デジタル・レコーディングに適した 4ch VU メーター・ユニット
- ヘッド・マージンを 12dB～20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると +12dBu で 0VU を指示、デジタルでヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 入力部にブリッジ出力コネクタ(スルー出力)を装備、ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを接続することが可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載


## Specifications

- 入力部 (input)
  - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 4
  - インピーダンス : 約 100k $\Omega$ \* (電子式バランス\*)  
内部切替により 600 $\Omega$  に変更可能


\* bridge output 端子オープン時、これらは bridge output 端子に接続された機器の入カインピーダンスおよび回路構成の影響を受けます。

- 出力部 (bridge output)
  - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 4
- 寸法 : 403mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 3kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 5.4VA
- 付属品 : 短絡ソケット x 2 (入力インピーダンス 600 $\Omega$  変更用)


## Dimensions

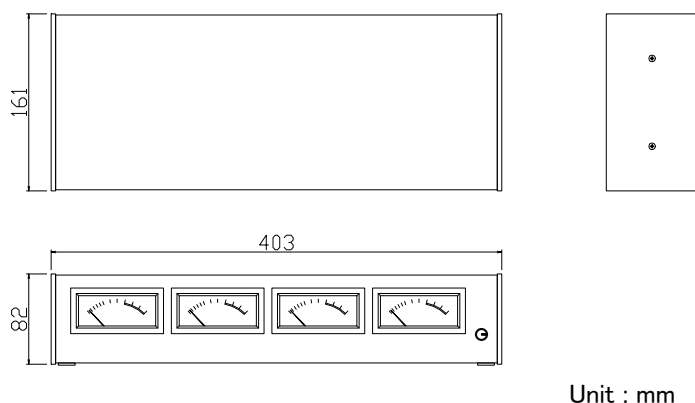

## Front Panel

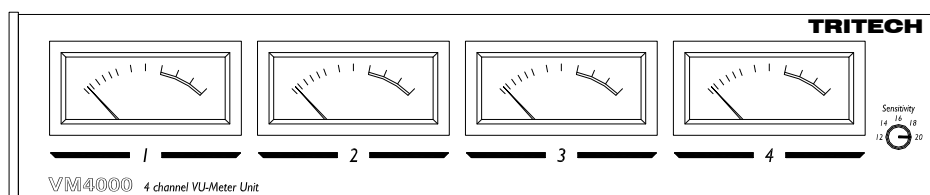

## Rear Panel

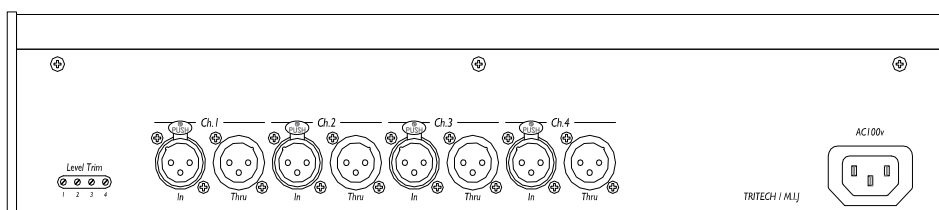

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5  
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413  
URL <http://www.tritech.tv/>