

# TRITECH

## 7.1ch Surround Monitor Controller **SUR-822**



### Main Features

- 7.1ch のサラウンド音声のモニタリングに対応したサラウンド・モニター・コントローラー
- 付属のリモート・ユニットにより、レベル、入力・出力セレクター、スピーカー ON/OFF など、サラウンド・ソースのモニタリングに必要な機能を手元で操作可能
- サラウンド・ソース 2 系統とステレオ・ソース 4 系統の入力セレクターを装備
- 出力にはメイン・スピーカーとサブ・スピーカーの 2 系統のセレクターとディママー機能を装備
- 各スピーカーを個別に ON/OFF 可能
- メインとサブ出力のそれぞれで、各スピーカーごとに出力レベルの微調整が可能
- ディママー・レベルと入力ソースごとの基準レベル設定が可能

## Specifications

### ■ SURROUND-1 INPUT / SURROUND-2 INPUT

コネクタ : DB-25S 相当 x 2  
 入力インピーダンス : 約 100k $\Omega$  電子バランス

### ■ 2-TRACKS INPUT

コネクタ : DB-25S 相当 x 1  
 入力インピーダンス : 約 100k $\Omega$  電子バランス

### ■ MAIN OUTPUT / SUB OUTPUT

コネクタ : DB-25S 相当 x 2  
 負荷インピーダンス : > 600 $\Omega$  電子バランス

### ■ オーディオ入出力共通

信号レベル : +4dBu  
 (All In/Out, 0dBu = 0.775Vrms)

### ■ REMOTE

コネクタ : DE-9S 相当 x 1  
 付属リモート・ユニット接続用

### ■ 寸法

本体 : 482mm(W) x 44mm(H) x 239mm(D)  
 (突起部含まず), EIA-1U サイズ  
 リモート・ユニット : 80mm(W) x 40mm(H) x 135mm(D)  
 (突起部含まず)

### ■ 重量

本体 : 約 3.9kg  
 リモート・ユニット : 約 0.5kg

### ■ 電源


: AC100V 50/60Hz

### ■ 付属品

: リモート・ユニット x 1  
 接続ケーブル 長さ 15m x 1


## Dimensions

### ■ 本体

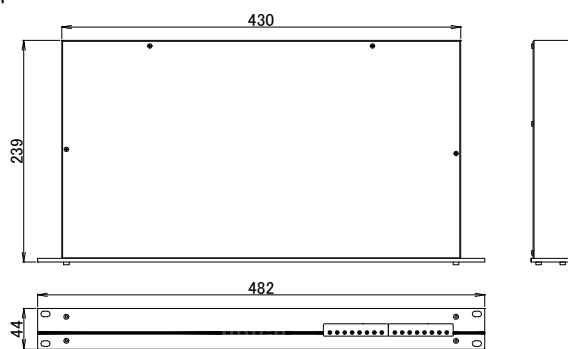


Unit : mm


### ■ リモート・ユニット

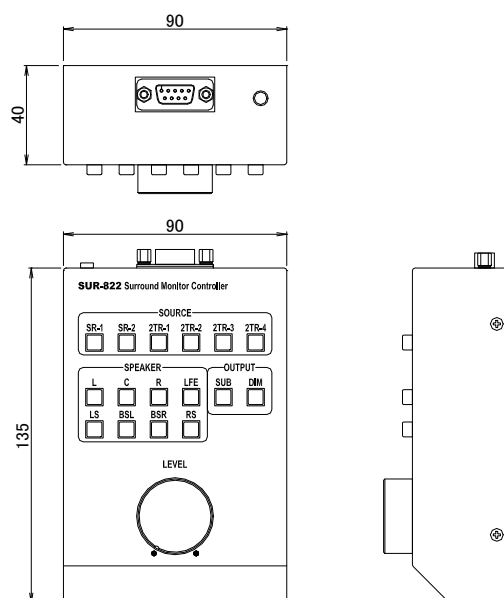

## Front Panel

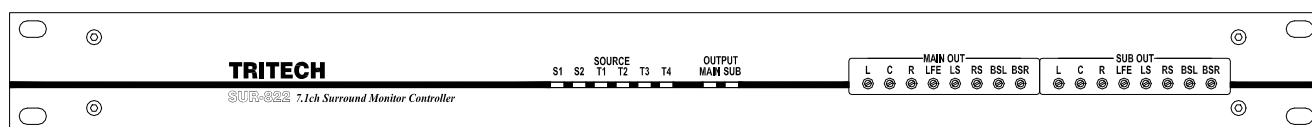

## Rear Panel

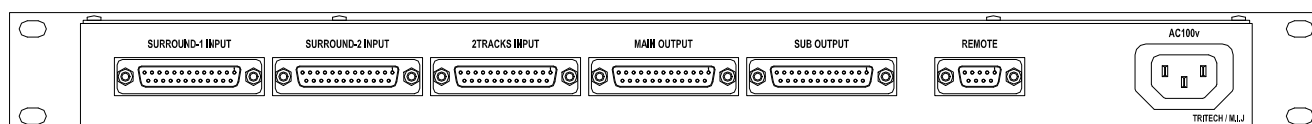

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

**株式会社 トライテック**

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>