

TRITECH

Composite Video Signal Distributor
VD-1602A




Main Features

- NTSC コンポジット・ビデオ信号分配器
- 1 入力 8 分配出力の回路を 2 回路内蔵
- 各入力には THRU 出力と終端スイッチを装備
- 2 回路をカスケード接続することで 1 入力 16 分配出力にすることが可能
- ビデオ信号が入力されると点灯する入力インジケータを装備
- MA スタジオなどでモニター用映像信号を手軽に分配する際などに好適

Specifications


- 入力部 (IN-A, IN-B)
 - コネクタ : BNC-BR x 2
 - インピーダンス : 75Ω (TERM ON) / $10k\Omega$ (TERM OFF)
 - 信号レベル : 1V_{p-p}
- THRU 出力
 - コネクタ : BNC-BR x 2
- 出力部 (OUT-A, OUT-B)
 - コネクタ : BNC-BR x 16
 - インピーダンス : 75Ω
 - 信号レベル : 1V_{p-p}
 - 周波数特性 : 10MHz (± 0.5 dB)
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 124mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 15VA

Dimensions

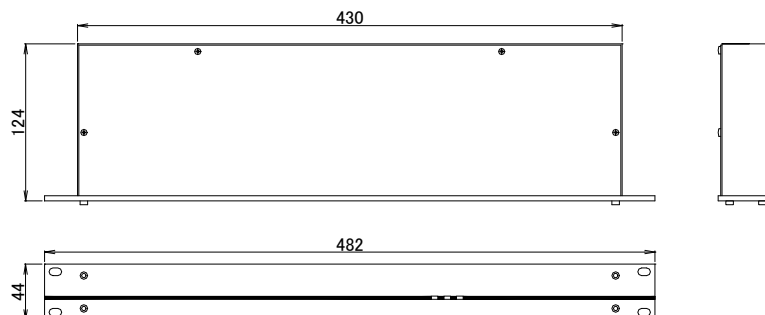


Unit : mm

Front Panel

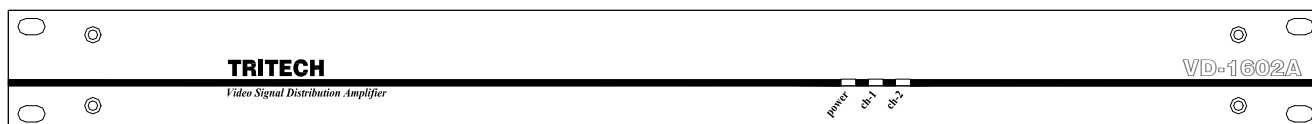

Rear Panel

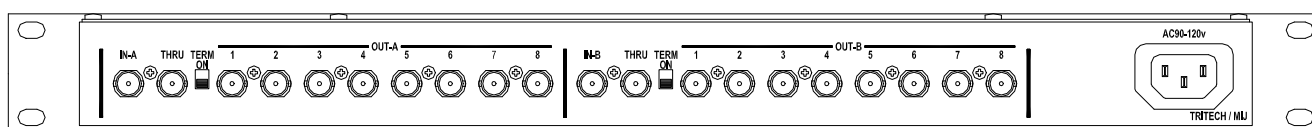

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>