

TRITECH

2 channel VU Meter Unit

VM2000E




Main Features

- 2ch VU メーター・ユニット
- VM2000 から Sensitivity スイッチを外し、必要最低限の機能だけを搭載することにより、高いコスト・パフォーマンスを実現
- 入力部にブリッジ出力コネクタ(スルー出力)を装備、ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを接続することが可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載


Specifications

- 入力部 (input)
 - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2
 - インピーダンス : 約 100k Ω * (電子式バランス*)
内部切替により 600 Ω に変更可能
- * bridge output 端子オープン時、これらは bridge output 端子に接続された機器の入カインピーダンスおよび回路構成の影響を受けます。
- 出力部 (bridge output)
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 2
- 寸法 : 223mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 10VA
- 付属品 : 短絡ソケット x 2 (入カインピーダンス 600 Ω 変更用)


Dimensions

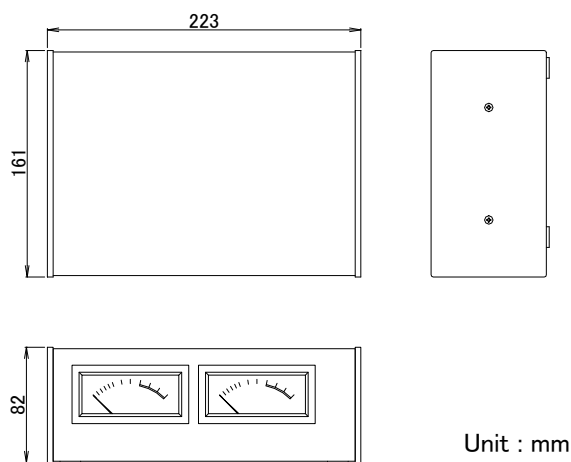

Front Panel

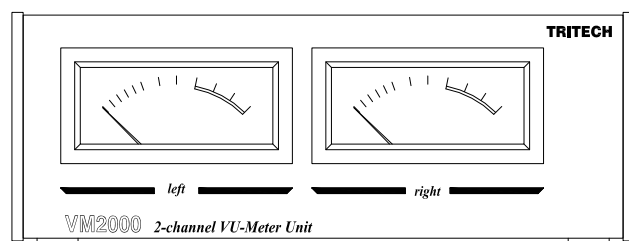

Rear Panel

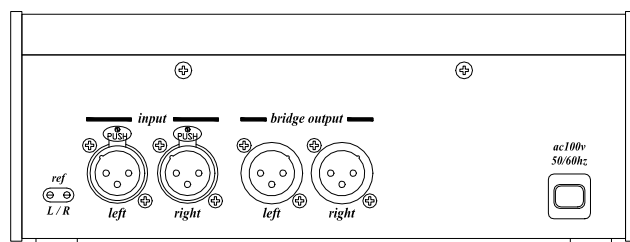

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413
URL <http://www.tritech.tv/>