

2 channel VU Meter Unit

# VM2000

## 仕様書

### ■概要

- ・ デジタル・レコーディングで使用するのに適した 2ch VU メーター・ユニット
- ・ ヘッド・マージンを 12dB~20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- ・ Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると+12dBu で 0VU を指し、デジタルでヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- ・ 入力部にブリッジ出力コネクタ(スルー出力)を装備、ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを接続することが可能
- ・ リアパネルにレベル・トリマーを装備

### ■仕様

#### 入力部 (input left, input right)


- コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2  
インピーダンス : 約 100k $\Omega$  (電子式バランス)

#### 出力部 (bridge output left, bridge output right)


- コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 2

- 寸法 : 223mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)  
重量 : 約 2kg  
電源 : AC100V 50/60Hz  
消費電力 : 約 10VA


### ■外形寸法図

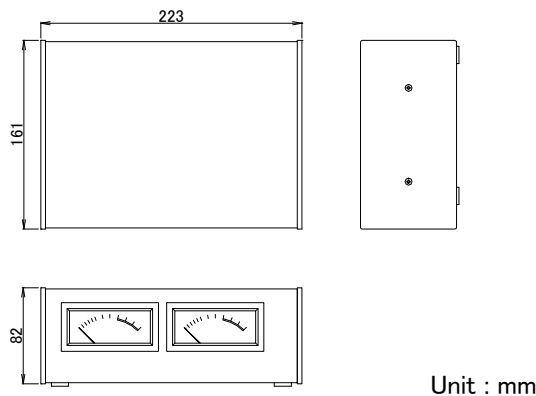

### ■フロント・パネル

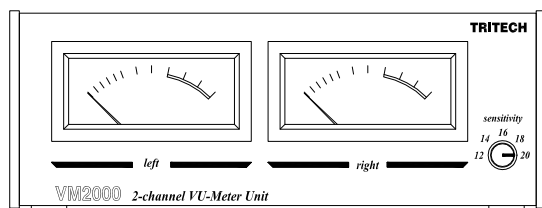

### ■リア・パネル

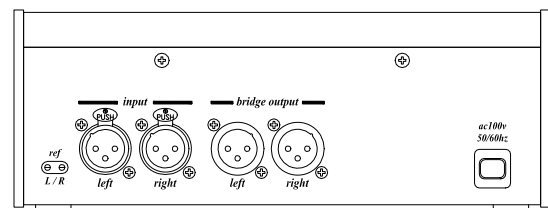

## 株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5  
Tel. 03-3793-8411(代) / Fax.03-3793-8413