

TRITECH

*AES/EBU Digital Audio Distributor
Multi-Mode Operation*

DDA-134



Main Features

- AES/EBU デジタル・オーディオ信号用分配器
- モード・スイッチによって、1 入力 12 分配、2 入力各 6 分配、4 入力各 3 分配と切替可能。システムの構成に応じて柔軟に対応
- 入出力は AES-3ID/SMPTE-276M 準拠
- 入力部は TTL レベル・コンパチブル信号にも対応
- 信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを各入力に装備
- モード・スイッチの状態はフロントのインジケータで表示


Specifications

- 入力部 (INPUT-1, 2, 3, 4)
 - コネクタ : BNC-BR x 4
 - インピーダンス : 75Ω アンバランス
 - 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M ~TTLレベル・コンパチブル

- 出力部 (OUTPUT 1, 2, 3, 4 各 x3)
 - コネクタ : BNC-BR x 12
 - インピーダンス : 75Ω アンバランス
 - 信号レベル : AES-3ID / SMPTE-276M 準拠


- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 124mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 2.4VA

Dimensions

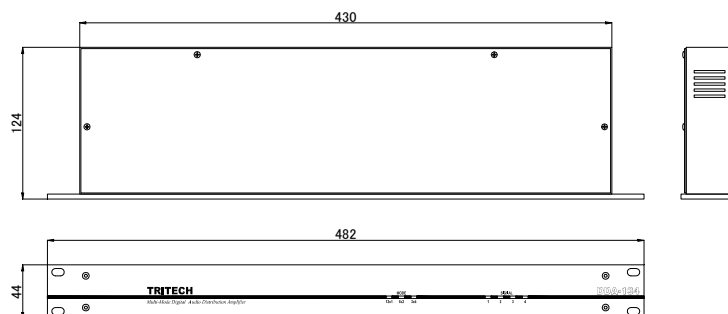


Unit : mm

Front Panel



Rear Panel

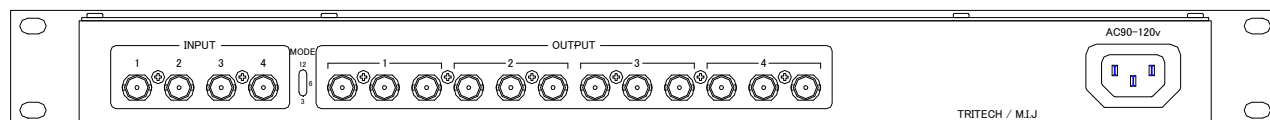

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>