

TRITECH

AES/EBU Input 4 channel VU Meter Unit

VM4000D




Main Features

- AES/EU デジタル・オーディオ信号をそのまま入力できる 4ch VU メーター・ユニット
- ヘッド・マージンを 12dB~20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると +12dBu で 0VU を指示、デジタル録音でヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 入力部にデジタル出力コネクタを装備
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載


Specifications

- 入力部 (AES/EBU Input)
 - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2
 - インピーダンス : 約 110Ω
- 出力部 (AES/EBU Output)
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x2
- 寸法 : 403mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 3kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 5.4VA


Dimensions

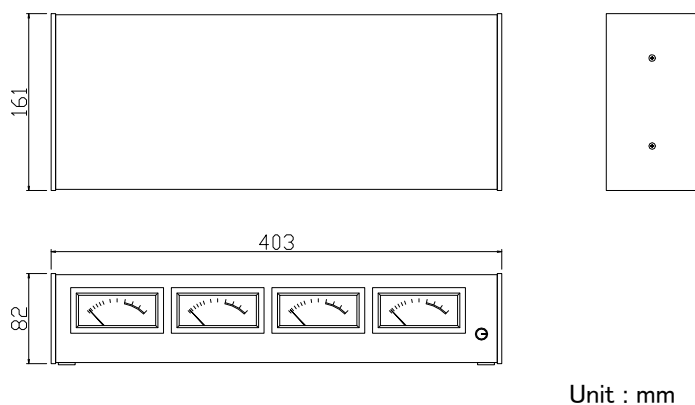

Front Panel

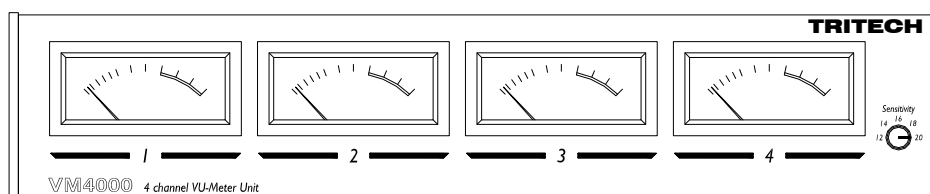

Rear Panel

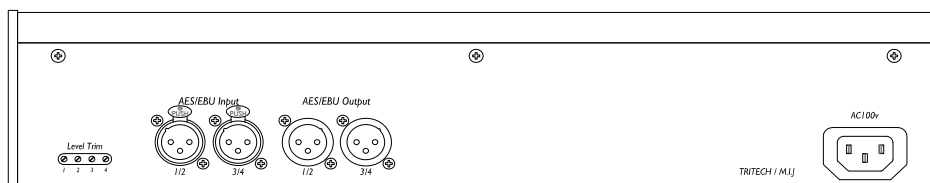

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413
URL <http://www.tritech.tv/>