

CLB-2D

仕様書

■概要

- ・据置型の CUE ランプ / FU インジケータ・ユニット
- ・ CUE ランプ (赤) と FU (緑) の ON/OFF をひとつで表示する省スペース・モデル
- ・高輝度面発光 LED 採用により、全面にわたってムラなく均一に点灯


■仕様

入力

- コネクタ : DE-9S 相当 x 1
定格電圧 : DC24V
定格電流 : 16mA (CUE) / 27mA (FU)

- 寸法 : 100mm(W) x 54mm(H) x 70mm(D) (突起部含まず)
重量 : 約 0.35kg

■外形寸法図

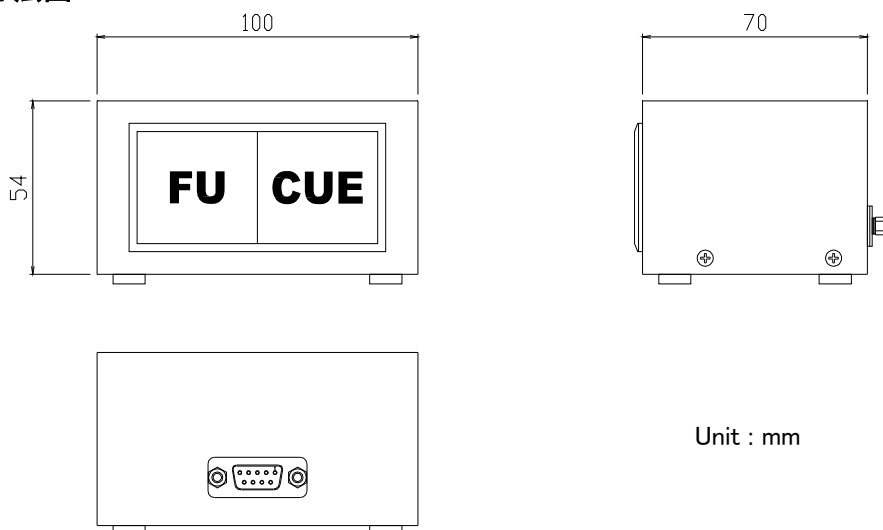

■コネクタ・ピン・アサインメント

[DE-9S]

Pin	Name
1	DC24V
2	0v GND
3	CUE
4-7	-
8	FU
9	-

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) / Fax.03-3793-8413

<http://www.tritech.tv/>