

CMC Director's Box

CMC-DIR

仕様書


■概要

- ・トーク・バック、キューをリモート操作するための据置型ディレクターズ・ボックス
- ・CMC-20A, ACS-DC, DIR-IF への接続が可能
- ・トーク・バック・マイク内蔵
- ・メカニカル・スイッチながら TB ON 時のスイッチ・ノイズを大幅に低減

■仕様

- コネクタ : DE-9S 相当 x 1
HR10-7R-4S x 1
- 寸法 : 75mm(W) x 27mm(H) x 100mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 0.35kg

■外形寸法図

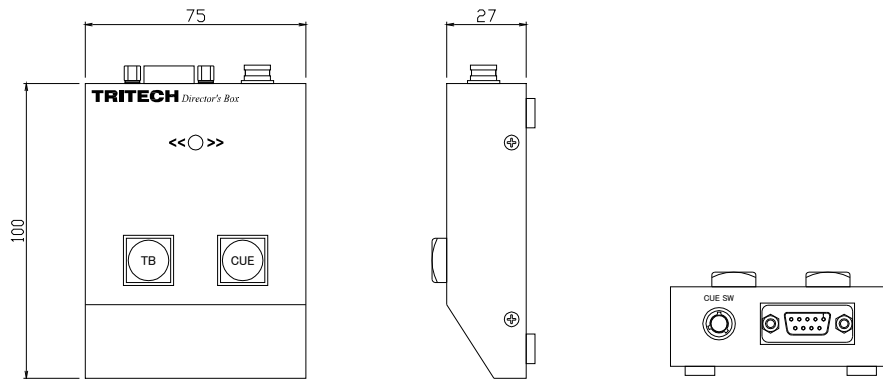

Unit : mm

■コネクタ・ピン・アサインメント

[DE-9S]

| Pin | Name |
|------|--|
| 1 | +24v In |
| 2 | 0v GND |
| 3 | TalkBack Command Out |
| 4 | CUE Command Out |
| 5, 6 | TB Status Out (Photo-MOS Relay, Normal-Open, 1A/30vMax) |
| 7 | TalkBack Mic Signal Out (+) |
| 8 | TalkBack Mic Signal Out (-) |
| 9 | Mic GND (Shield) |

CUE SW [HR10-7R-4S]

| Pin | Name |
|------|----------------|
| 1 | CUE Command In |
| 2 | GND |
| 3, 4 | - |

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) / Fax.03-3793-8413

<http://www.tritech.tv/>