


TRITECH

AES/EBU Digital Audio Distributor
Unbalanced Output

DDA-13A

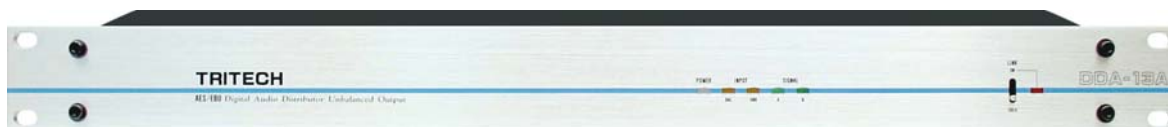

Main Features

- AES/EBU デジタル・オーディオ信号用分配器
- 6 分配のアンバランス出力を 2 チャンネル内蔵
- LINK スイッチで 1 入力 12 分配出力に切替可能
- OUT LVL スイッチで出力信号レベルを TTL レベルまたは 1V_{p-p}*に切替可能
- 入力部にはバランス入力とアンバランス入力を装備、信号を検出し自動で切替え**
- アンバランス入力は、AES-3ID/SMPTE-276M 準拠信号から変換トランス・レベルまで対応したマルチレベル入力
- バランス - アンバランス変換 + 分配器としても使用可能
- 信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを各入力チャンネルに装備


* AES-3ID/SMPTE-276M 準拠

**入力切替は両チャンネル連動して動作しますので、バランス入力とアンバランス入力の同時使用はできません。

Specifications


- 入力部 (DIGITAL IN-A,-B)
コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2 (バランス)
 : BNC-BR x 2 (アンバランス)
インピーダンス : 110Ω (バランス)、75Ω (アンバランス)
- 出力部 (DIGITAL OUT A1~A6, B1~B6)
コネクタ : BNC-BR x 12 (アンバランス、TTL レベルまたは 1Vp-p*)
インピーダンス : 75Ω (アンバランス)
* AES-3ID/SMPTE-276M 準拠
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 119mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 2.4VA

Dimensions

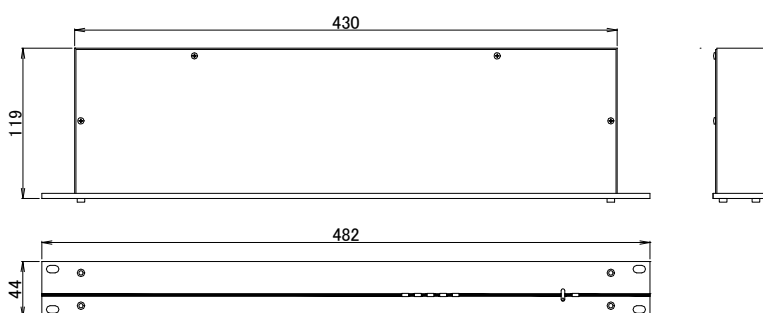


Unit : mm

Front Panel

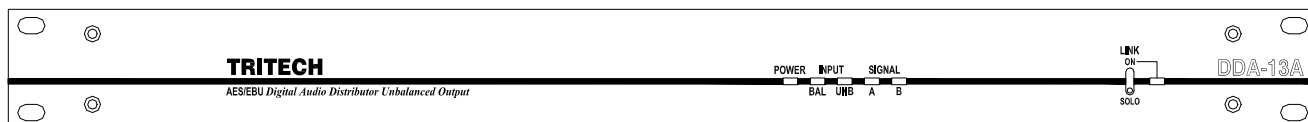

Rear Panel

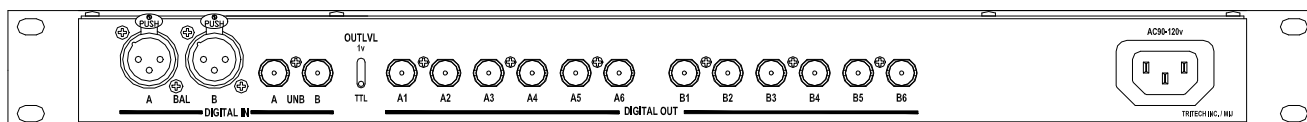

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>