

2 channel VU Meter Unit

VM2000E

仕様書

■概要

- ・ 使いやすい汎用 2ch VU メーター・ユニット
- ・ VM2000 から Sensitivity スイッチを外したローコスト・モデル。
- ・ 入力部にブリッジ出力コネクタ(スルー出力)を装備、ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを接続することが可能
- ・ リアパネルにレベル・トリマーを装備

■仕様

入力部 (input left, input right)


- コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2
インピーダンス : 約 100k Ω (電子式バランス)

出力部 (bridge output left, bridge output right)


- コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x 2

- 寸法 : 223mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
重量 : 約 2kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 約 10VA


■外形寸法図

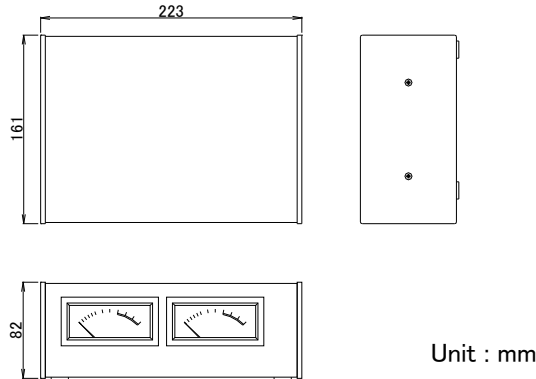

■フロント・パネル

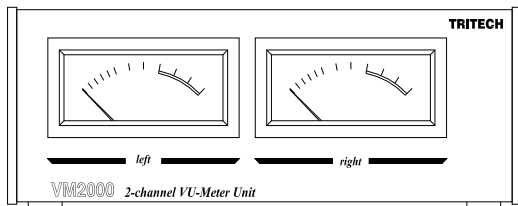

■リア・パネル

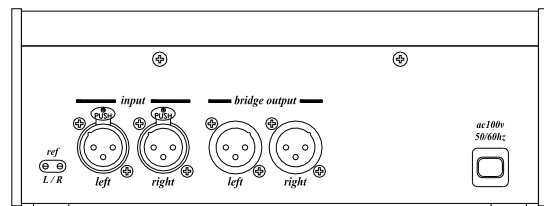

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11
Tel. 03-3442-1525(代) / Fax.03-3442-1526